


Bodenaufbau Durapox Colorquarzbelag  
Schichtstärke 2-3mm

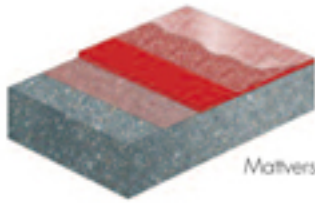


Matversiegelung [Optional]  
Deckversiegelung  
Einstreuung Quarzsand  
Belag / Verschleisschicht  
Grundierung  
Untergrund

DURAPOX-Bodenbeschichtungssysteme können je nach Anwendung in dünn- und dickschichtigen Belagsstärken eingebaut werden. Je nach Anwendung und Nutzung können zwischen glatten und glänzenden Oberflächen auch rutschfeste Oberflächen ausgeführt werden.

DURAPOX-Bodenbeschichtungen werden nur aus hochwertigen Epoxydharzen hergestellt. Die guten Verlaufseigenschaften erlauben es uns, optisch hochwertige Oberflächen in vielen RAL-Farbtönen auszuführen. Idealerweise werden diese Beläge bei mittel bis stark mechanisch und chemisch beanspruchten Oberflächen eingesetzt.

Bodenaufbau Durapox Fließbelag  
Schichtstärke 2-3mm

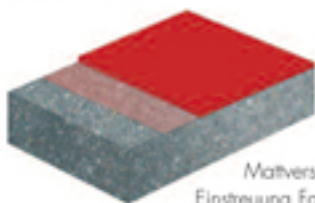


Matversiegelung [Optional]  
Einstreuung Farb-Chips [Optional]  
Belag / Verschleisschicht  
Poren / Lunkerspachtelung [Optional]  
Grundierung  
Untergrund

Die Systemmerkmale im Überblick:

- langjährige erprobte Qualität
- hochwertige Optik
- sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- grosse Farbtonvielfalt

- alle nötigen Prüfzeugnisse
- DURAPOX-Bodenbeschichtungen sind styrol- und lösemittelfrei

Bodenaufbau Durapox AS-Belag  
Schichtstärke 2-3mm

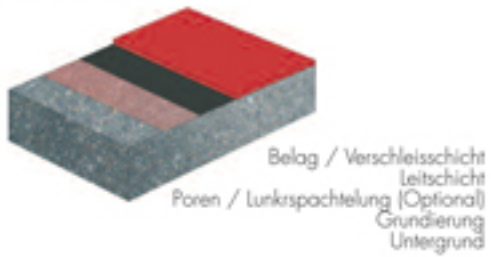

### Anwendungsgebiete:

- Lagerhallen, Ausstellungsflächen
- Lebensmittellager
- Metzgereien, Bäckereien, Grossküchen
- Archivräume und vieles mehr
- Druckereien, Hochregallager
- Pharma- und Elektroindustrie, Reinräume